

- Csatlakozás az AF 088II rendszer digitális buszra
- Kódkapcsolóval beállítható egység cím 0..F
- 1 vagy 2 kimenettel rendelkező modulok

- Analóg kimenet 4 - 20 mA
 - 10 bites pontosság
 - Galvanikus leválasztás
 - 1.5 kV szigetelési feszültség
 - Túlfeszültség védelem
 - Mérőpont az áramhurok megszakítása nélkül



AF 088II AN OUT 1


Analóg kimeneti modul



AF 088II AN OUT 2

Analóg kimeneti modul

AF088II AN OUT modul csatlakozási felületek

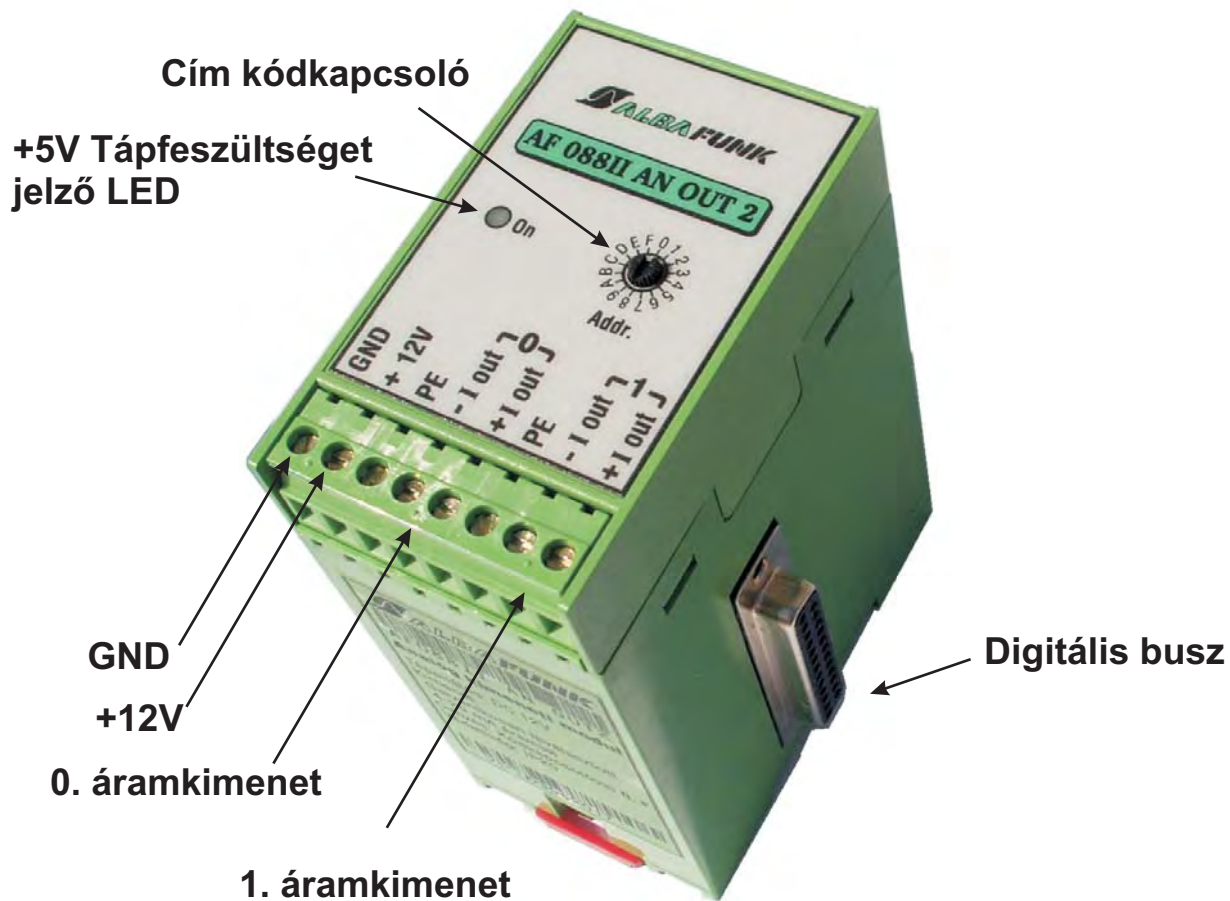


AF088II AN OUT 1 áram kimenettel



AF088II AN OUT 2 áram kimenettel

Blokk diagram

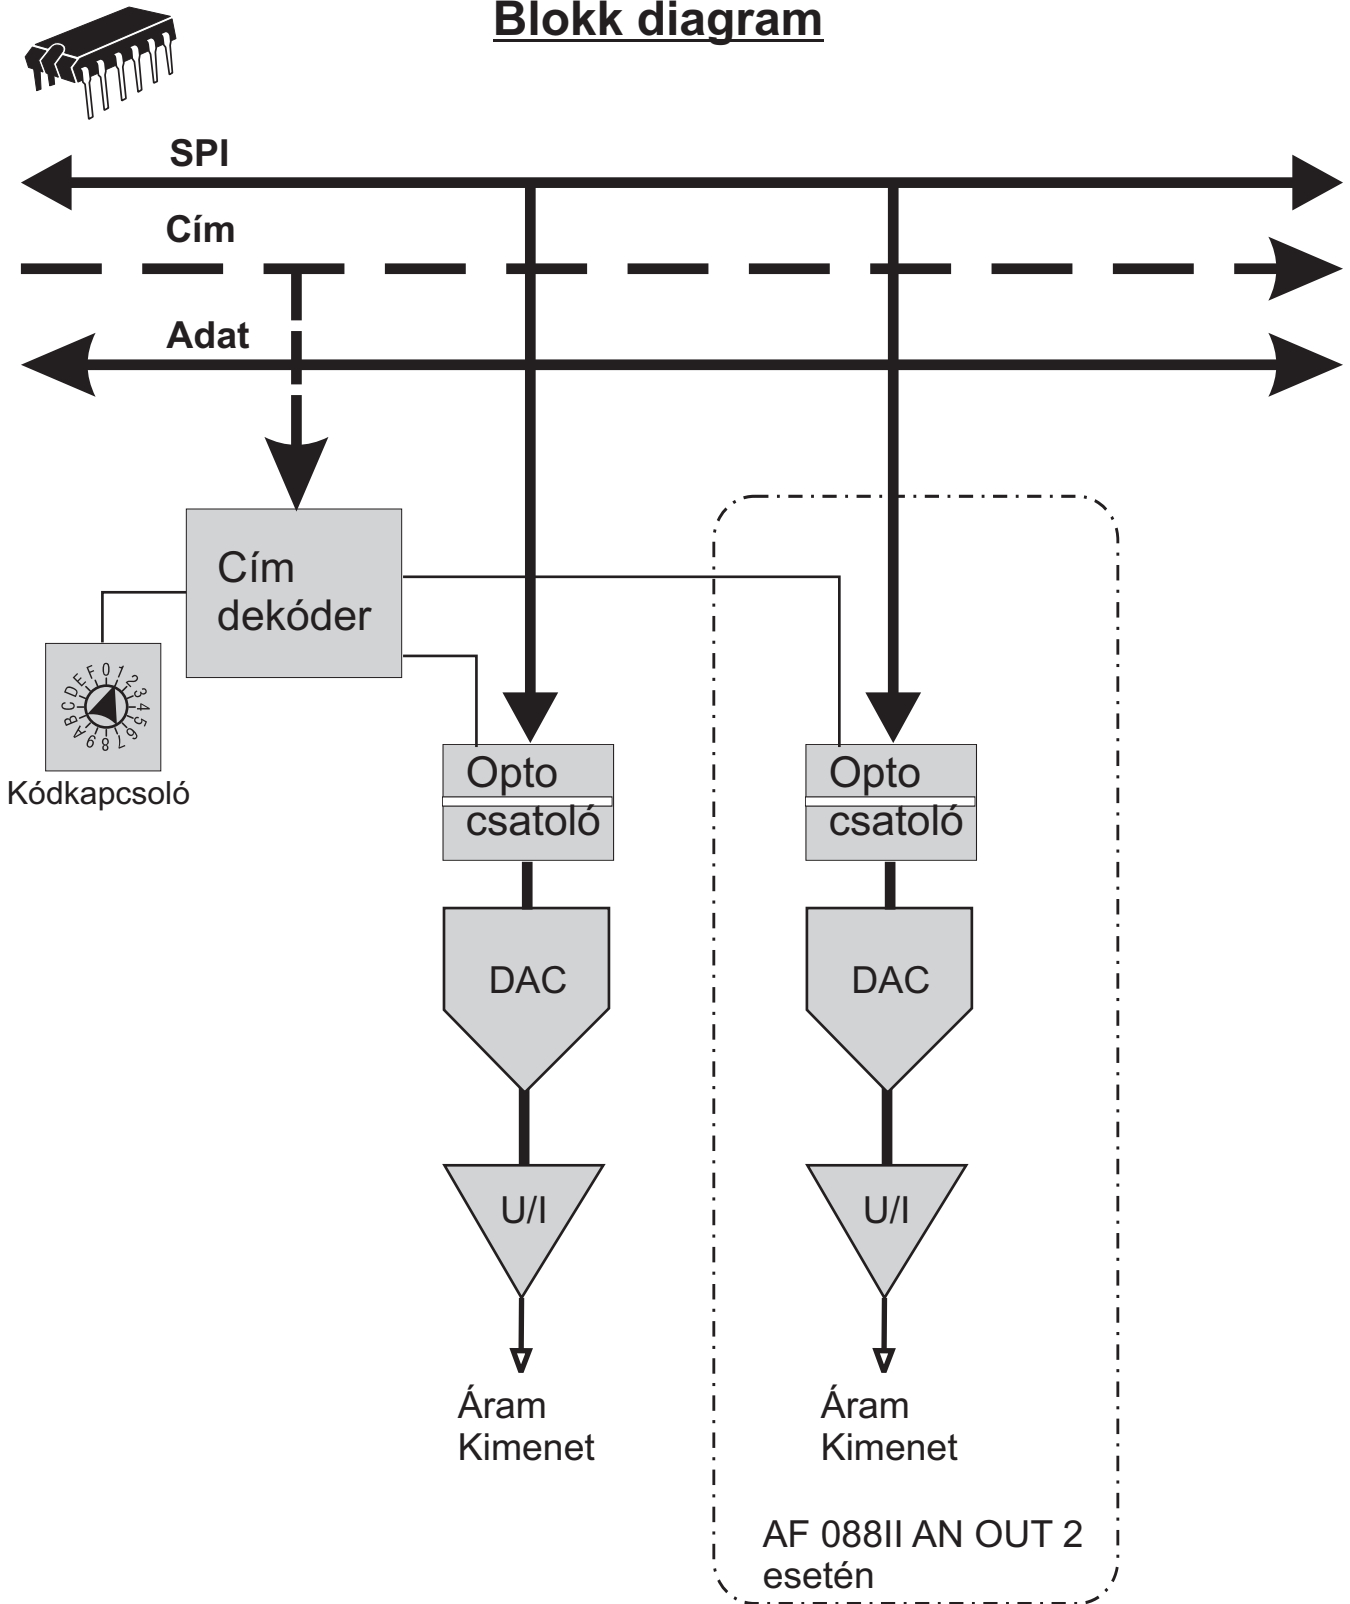

Sorkapocs csatlakozókiosztása

